


QUAZHAR **CLICKLED**®

- ANWENDUNG** → LED Röhren-/Profileuchte für Innen- und Aussenbereich | IP67 | 230V 50Hz
- TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE** → Architekturbeleuchtung für Aussen- und Innenbereich
- » Bahn-/Auto-/Flug-/Schiffverkehr
 - » Bergbau-/Chemie-/Stahlindustrie
 - » Industriebetriebe/Industrieanlagen/Lagerhäuser/Rampen/Holzbauten
 - » Viehzuchtanlagen/Gärtnereien
 - » Bahnhöfe/Flughäfen/Haltestellen/öffentliche Plätze & Einrichtungen
 - » Tankstellen/Garagen/Waschstrassen/Parkhäuser/Unterführungen
 - » Sportstätten/Sporthallen/Stadien
 - » Handelsketten/Supermärkte
- MATERIAL** → PC (Polycarbonat)
- DURCHMESSER** → 50mm
- LÄNGE** → 400mm | 800mm | 1200mm | 1500mm
- GEWICHT** → 370g | 650g | 920g | 1200g
- LEISTUNGS-AUFNAHME** → 16 Watt | 32 Watt | 48 Watt | 63 Watt
- FARBKONSISTENZ** → 3 SDCM
- LEBENSDAUER** → > 60.000 Std. (l 70)
- SCHUTZKLASSEN** → IP67 nach DIN VDE 0470-1 bzw. EN 60529
Schutzklasse 2 nach DIN VDE 0570-2-6 bzw. EN 61558-2-6
Brandschutz UL94V-HB
- DIMMBAR** → Phasenabschnitt bis 30%
- ENERGIE-EFFIZIENZ** → A++
- HERSTELLUNG** → nach CE, VDE | gemäss RoHS- und REACH-Richtlinien
- GARANTIE** → 5 Jahre



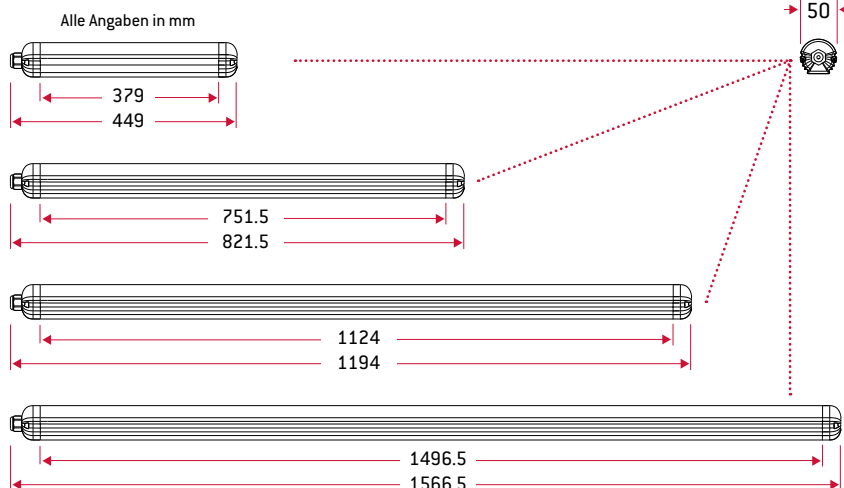


QUAZHAR

LED RÖHREN-/PROFILLEUCHE

100% SWISS MADE.

LICHTVERTEILKURVE

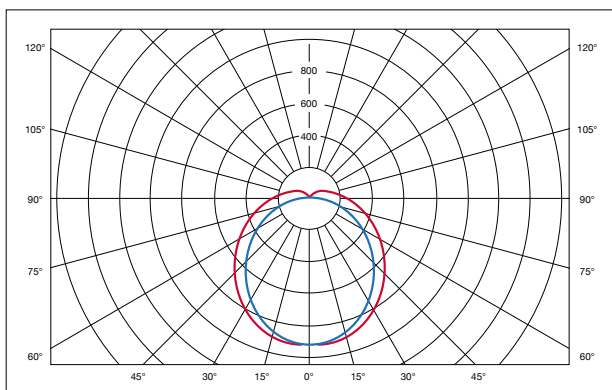

Sämtliche Modelle sind in Kalt-, Neutral- und Warmweiss erhältlich.

ELEKTRISCHE BETRIEBSDATEN (TA=25°C)

TYP	SPANNUNG AC (V)		LEISTUNGS-AUFNAHME (W)	
	TYP	MAX.	TYP	MAX.
CLICKLED 400	230	255	15.6	17
CLICKLED 800	230	255	31.25	33
CLICKLED 1200	230	255	47	50
CLICKLED 1500	230	255	62.5	65

OPTISCHE DATEN (TA=25°C)
BESTELL-NR.

TYP/BESTELL-NR. (XXK : 50K = 5000K)	FARBE WEISS	FARBTEMPERATUR (KELVIN)	LICHTSTROM (LUMEN)	LICHTWINKEL (GRAD)	CRI
CLICKLED 400-xxK	Kalt/Neutral/Warm	5000/4000/3000	1220/1212/1160	100	>80
CLICKLED 800-xxK	Kalt/Neutral/Warm	5000/4000/3000	2450/2410/2310	100	>80
CLICKLED 1200-xxK	Kalt/Neutral/Warm	5000/4000/3000	3650/3625/3470	100	>80
CLICKLED 1500-xxK	Kalt/Neutral/Warm	5000/4000/3000	4910/4850/4650	100	>80

ZUBEHÖR

SMALL SIZE-HALTERUNG:
praktisch unsichtbar



BIG SIZE-HALTERUNG:
verstellbarer Abstrahlwinkel



VORTEILE

- ++ Optimiertes Thermomanagement
- ++ Hohe Lichtleistung
- ++ Bis zu 8 Leuchten in Reihe schaltbar
- ++ Robust und schlagfest
- ++ Einfache und schnelle Montage

SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE

Die Installation ist unter Beachtung der relevanten Vorschriften und Normen durchzuführen. Die LED-Einbaumodule sind für die Verwendung in einem Gehäuse oder einer Leuchte vorgesehen. Die Installation ist im spannungsfreien Zustand durchzuführen (Trennung vom Netz). Die folgenden Hinweise sind zu beachten, eine Nichtbeachtung kann zur Zerstörung der LED Module, zu Bränden und/oder anderen Gefährdungen führen.

- LED-Module lassen sich nicht ausbauen und/oder austauschen.
- Vermeiden Sie bei Montage und Anschluss Scher-, Druck- und Schlagkräfte.
- Leiterbahnen nicht beschädigen oder berühren.
- LED-Module und Gehäuse (Polycarbonat) getrennt entsorgen.

ACHTUNG:

- Die Leuchte nicht in geschlossene Gehäuse verbauen und verwenden.
- Bis maximal 8 Leuchten in Reihe elektrisch anschliessen.
- Kabelanschluss: L/N kann frei verwendet werden, maximal 1.50 mm².