

QUAZHAR

LED RÖHREN-/PROFILLEUCHE

100% SWISS MADE.

QUAZHAR CLICKLED® ONE

ANWENDUNG ————— LED Röhren-/Profileuchte für Innen- und Aussenbereich | IP67 | 230V 50Hz

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE ————— Architekturbeleuchtung für Aussen- und Innenbereich

- » Bahn-/Auto-/Flug-/Schiffverkehr
- » Bergbau-/Chemie-/Stahlindustrie
- » Industriebetriebe/Industrieanlagen/Lagerhäuser/Rampen/Holzbauten
- » Viehzuchtanlagen/Gärtnereien
- » Bahnhöfe/Flughäfen/Haltestellen/öffentliche Plätze & Einrichtungen
- » Tankstellen/Garagen/Waschstrassen/Parkhäuser/Unterführungen
- » Sportstätten/Sporthallen/Stadien
- » Handelsketten/Supermärkte

MATERIAL/GEHÄUSEFARBE ————— PC (Polycarbonat) | weiss

BREITE x HÖHE ————— 48mm x 46mm

GESAMTLÄNGE ————— 475mm | 845mm | 1220mm | 1590mm

GEWICHT ————— 370g | 650g | 920g | 1200g

LEISTUNGS-AUFNAHME BEI 230V ————— 16 Watt | 32 Watt | 48 Watt | 63 Watt

LICHTWINKEL ————— 100°

FARBKONSISTENZ ————— 3 SDCM

LEBENSDAUER ————— > 60.000 Std. (l 70)


SCHUTZKLASSEN ————— IP67 nach DIN VDE 0470-1 bzw. EN 60529
Schutzklasse 2 nach DIN VDE 0570-2-6 bzw. EN 61558-2-6
Brandschutz UL94V-HB


DIMMBAR ————— Phasenabschnitt bis 30%


ENERGIE-EFFIZIENZ ————— A+


HERSTELLUNG ————— nach CE, VDE | gemäss RoHS- und REACH-Richtlinien


GARANTIE ————— 3 Jahre

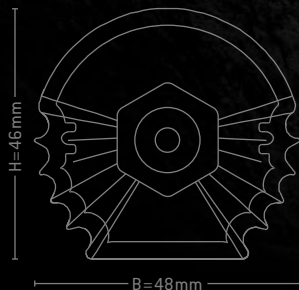
MASSE —————  * Lichtaustritt in mm
** Gesamtlänge in mm

 752*
845**

 1125*
1220**

 1496*
1590**



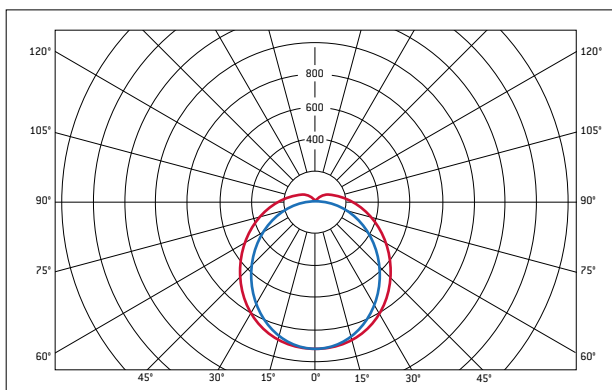


QUAZHAR

LED RÖHREN-/PROFILLEUCHE

100% SWISS MADE.

LICHTVERTEILKURVE



Sämtliche Modelle sind in Warm-, Neutral- und Kaltweiss erhältlich.

ELEKTRISCHE BETRIEBSDATEN (TA=25°C)

TYP	SPANNUNG AC (V)		LEISTUNGS-AUFNAHME (W)	
	TYP	MAX.	TYP	MAX.
CLICKLED ONE 475	230	255	15.6	17
CLICKLED ONE 845	230	255	31.2	33
CLICKLED ONE 1220	230	255	47	50
CLICKLED ONE 1590	230	255	62.5	65

OPTISCHE DATEN (TA=25°C)
BESTELL-NR.

TYP/BESTELL-NR. (xK : 5K = 5000K)	FARBE WEISS	FARBTEMPERATUR (KELVIN)	LICHTSTROM (LUMEN)	LICHTWINKEL (GRAD)	CRI
CLICKLED ONE 475-xK	Warm/Neutral/Kalt	3000/4000/5000	1160/1212/1220	100	>80
CLICKLED ONE 845-xK	Warm/Neutral/Kalt	3000/4000/5000	2310/2410/2450	100	>80
CLICKLED ONE 1220-xK	Warm/Neutral/Kalt	3000/4000/5000	3470/3625/3650	100	>80
CLICKLED ONE 1590-xK	Warm/Neutral/Kalt	3000/4000/5000	4650/4850/4910	100	>80

ZUBEHÖR

SMALL SIZE-HALTERUNG:
praktisch unsichtbar



STANDARD:



OPTIONAL:



BIG SIZE-HALTERUNG:
verstellbarer Abstrahlwinkel



VORTEILE

- ++ Optimiertes Thermomanagement
- ++ Hohe Lichtleistung
- ++ IP67
- ++ robust und schlagfest
- ++ Einfache und schnelle Montage
- ++ Bis zu 8 Leuchten in Reihe schaltbar

SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE

Die Installation ist unter Beachtung der relevanten Vorschriften und Normen durchzuführen und muss von einer qualifizierten Person ausgeführt werden. Die Installation ist im spannungsfreien Zustand durchzuführen (Trennung vom Netz). Die folgenden Hinweise sind zu beachten, eine Nichtbeachtung kann zur Zerstörung der LED Module, zu Bränden und/oder anderen Gefährdungen führen:

- LED-Module lassen sich nicht ausbauen und/oder austauschen
- Bei Montage und Anschluss sind Scher-, Druck- und Schlagkräfte zu vermeiden
- LED-Module und Gehäuse (Polycarbonat) sind getrennt zu entsorgen

ACHTUNG:

- Leuchte nicht in geschlossenen Gehäuse verwenden oder verbauen
- Bis maximal 8 Leuchten in Reihe elektrisch anschliessen
- Kabelanschluss: L/N kann frei verwendet werden, maximal 1.5 mm²