QUAZHAR

MAXIMUSONE™

REDUZIERT AUF DAS MAXIMUM

+

KOMPAKTE BAUWEISE – KEINE EXTERNE STROMVERSORGUNG

++

OPTIMIERTES THERMOMANAGEMENT

+++

GERINGER ENERGIEVERBRAUCH DURCH PFLANZENOPTIMIERTES LICHTSPEKTRUM

++++

LICHTSPEKTRUM AUF PFLANZENTYP MITTELS CHIPTECHNOLOGIE ANPASSUNGSFÄHIG (OPTIONAL)

QUAZHAR

PFLANZENLEUCHTE

100% SWISS MADE.

QUAZHAR **MAXIMUS**ONE™

ANWENDUNG	LED Röhren-/Profilleuchte | 1500 mm | 230 V/50 Hz
TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE	Pflanzen- und Gemüseanbau
MATERIALIEN	Aluminium und PC (Polycarbonat) – robust und schlagfest
LÄNGE/DURCHMESSER/GEWICHT	1500 mm | 75 mm | 3.9 kg
LEBENSDAUER	>60.000 Std. (I 70)
LEISTUNGSAUFNAHME	140 W
STEUERUNG	DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
SCHUTZKLASSE	1
HERSTELLUNG	nach CE, VDE | gemäss RoHS- und REACH-Richtlinien
GARANTIE	5 Jahre

MASSE

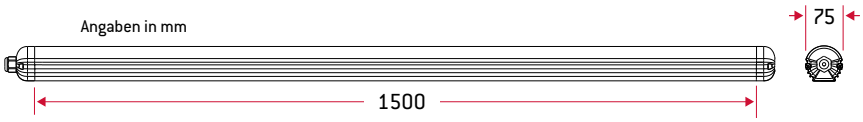

ELEKTRISCHE BETRIEBSDATEN (TA=25°C)

TYP	SPANNUNG AC (V) TYP	SPANNUNG AC (V) MAX.	LEISTUNGSAUFNAHME (W) TYP	LEISTUNGSAUFNAHME (W) MAX.
MAXIMUSONE 1500	230	255	140	160

OPTISCHE DATEN (TA=25°C)
BESTELL-NR.

TYP/BESTELL-NR.	FARBE (nm)	PPFD 1m (µmol/s.m²)	LICHTWINKEL (GRAD)	CRI
MAXIMUSONE 1500	660/620/450	70	140	>80

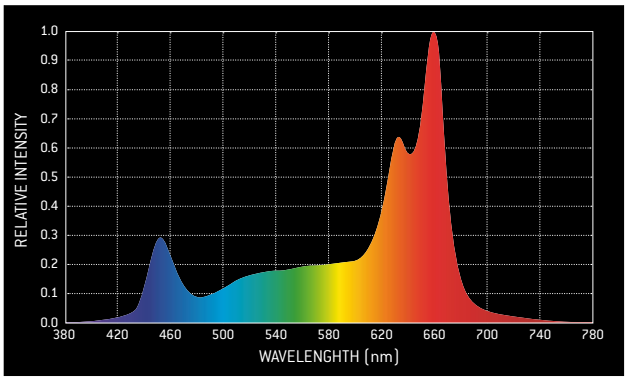

LICHTVERTEILKURVE

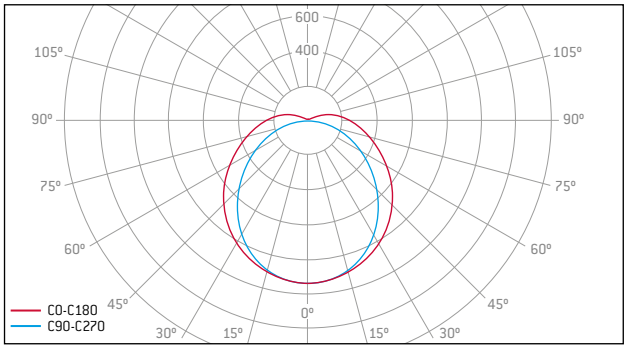

MAXIMUSONE | 17/01/2018 | D