

QUAZHAR




LED RÖHREN-/PROFILLEUCHE

100% SWISS MADE.

QUAZHAR ALUCLICKLED® 1610

- ANWENDUNG** — LED Röhren-/Profilleuchte mit hoher Leuchtkraft für Innenbereich | IP52 | 230V 50Hz
- TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE** — Architekturbeleuchtung für Innenbereich
- » Bahn-/Auto-/Flug-/Schiffverkehr
 - » Bergbau-/Chemie-/Stahlindustrie
 - » Industriebetriebe/Industrieanlagen/Lagerhäuser/Rampen/Holzbauten
 - » Viehzuchtanlagen/Gärtnereien
 - » Bahnhöfe/Flughäfen/Haltestellen/öffentliche Plätze & Einrichtungen
 - » Tankstellen/Garagen/Parkhäuser/Unterführungen
 - » Sportstätten/Sporthallen/Stadien
 - » Handelsketten/Supermärkte
- MATERIAL/GEHÄUSEFARBE** — Gehäuse: Aluminium | Endkappen: PC (Polycarbonat), transparent
- BREITE x HÖHE** — 75.0 mm x 76.8 mm
- GESAMTLÄNGE** — 1610 mm
- GEWICHT** — 4300g
- LEISTUNGS-AUFNAHME BEI 230V** — 180 Watt
- LICHTWINKEL** — 100°
- PROTOKOLL/DIMMBAR** — DALI | über DALI steuerbar
- FARBKONSISTENZ** — 3 SDCM
- LEBENSDAUER** — > 60.000 Std. (l70)
- SCHUTZKLASSEN** — IP52 nach DIN VDE 0470-1 bzw. EN 60529
Schutzklasse 1 nach DIN VDE 0570-2-6 bzw. EN 61558-2-6
- ENERGIE-EFFIZIENZ** — A++
- HERSTELLUNG** — nach CE, VDE | gemäss RoHS- und REACH-Richtlinien
- GARANTIE** — 3 Jahre

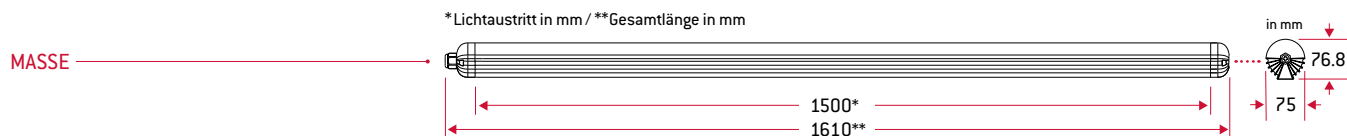


ANSCHLÜSSE —



Hinter der abnehmbaren Endkappe befinden sich die Anschlüsse.
Mittels Click-Klemme kann die Leuchte einfach angeschlossen werden.



LICHTVERTEILKURVE

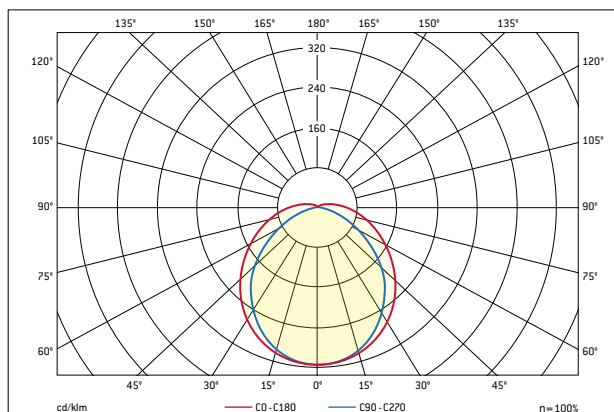

In Neutral- und Kaltweiss erhältlich.



ELEKTRISCHE BETRIEBSDATEN (TA=25°C)

TYP	SPANNUNG AC (V)		LEISTUNGS-AUFNAHME (W)	
	TYP	MAX.	TYP	MAX.
ALUCLICKLED 1610	230	255	180	190

OPTISCHE DATEN (TA=25°C)
BESTELL-NR.

TYP/BESTELL-NR. (xK: 5K = 5000K)	FARBE WEISS	FARBTEMPERATUR (KELVIN)	LICHTSTROM (LUMEN)	LICHTWINKEL (GRAD)	CRI
ALUCLICKLED 1610-xK	Neutral/Kalt	4000/5000	18000/18500	100	84

GEHÄUSEFARBEN/ZUBEHÖR



SMALL SIZE ACL-HALTERUNG:
nahezu unsichtbare Leuchtenhalterung

VORTEILE

- ++ Optimiertes Thermomanagement
- ++ Hohe Lichtleistung
- ++ Bis zu 7 Leuchten in Reihe schaltbar
- ++ DALI Protokoll
- ++ Robust und schlagfest
- ++ Einfache und schnelle Montage

SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE

Die Installation ist unter Beachtung der relevanten Vorschriften und Normen durchzuführen und muss von einer qualifizierten Person ausgeführt werden. Die Installation ist im spannungsfreien Zustand durchzuführen (Trennung vom Netz). Die folgenden Hinweise sind zu beachten, eine Nichtbeachtung kann zur Zerstörung der LED Module, zu Bränden und/oder anderen Gefährdungen führen:

- LED-Module lassen sich nicht ausbauen und/oder austauschen
- Bei Montage und Anschluss sind Scher-, Druck- und Schlagkräfte zu vermeiden
- LED-Module und Gehäuse (Polycarbonat) sind getrennt zu entsorgen

ACHTUNG:

- Leuchte nicht in geschlossenen Gehäuse verwenden oder verbauen
- Bis maximal 7 Leuchten in Reihe elektrisch anschliessen
- Kabelanschluss: L/N kann frei verwendet werden, maximal 1.5 mm²